


OptiSpray Airlesstechnik

2024



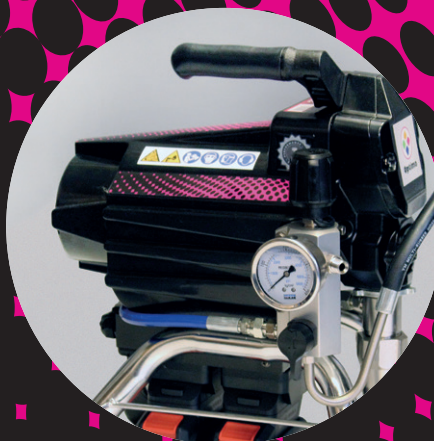

OptiSpray – bekannte und bewährte Pumpen unter einer regionalen und starken Marke.

Die Technik, die Zubehöerteile wie auch viele Ersatzteile sind mit **GRACO** kompatibel. Wir setzen auf höchste Qualität zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf unnötigen Schnickschnack verzichten wir bewusst. Hilfreiches, wie die Werkzeugbox bei den Geräten der „L-Klasse“ aufwärts, behalten wir aber. Mit OptiSpray bekommen Sie perfekte Ergebnisse hin. Egal ob Sie Lacke, Innenfarben, Fassadenfarben oder Spritzspachtel verarbeiten wollen. Hier gibt es keine Kompromisse!

Namenserklärung

Marke **OptiSpray**

Größe **S, M, L, XL**
S-Geräte
M-Geräte
L-Geräte
XL-Geräte

wie bei den Konfektionsgrößen
sind für alle Lackarbeiten geeignet
sind für alle Innenfarben geeignet
sind für Fassadenfarben und Brandschutz geeignet
sind für Spritzspachtel geeignet

Bezeichnung

21/2.0
25/2.7
43/7.3
USW.

steht für max. Düsengröße 0,021" und 2,0 l freier Fluss
steht für max. Düsengröße 0,025" und 2,7 l freier Fluss
steht für max. Düsengröße 0,043" und 7,3 l freier Fluss

Auswahl des richtigen Gerätes

S 21/2.0
M 25/2.7
L 29/3.2, L 33/4.5
XL 43/7.3, XL 45/8.3

für Lacke und gelegentliche Innenfarben-Jobs
für Innenfarben, Fertig-Vlies- und Gewebekleber
für Innen- und Fassadenfarben
für Fassadenfarben bis Spachtelmassen

Alle Geräte werden betriebsbereit ausgeliefert mit:

15 m Schlauch, Pistole mit RAC X Schutzkappe und Düse (bei XL-Geräten 2 Düsen), 50 cm Düsenverlängerung, 2 x 19er Gabelschlüssel, 1 x Rollgabelschlüssel, 1x 250 ml OptiSpray Schmiermittel und Bedienungsanleitung

Maschine	Tiefgrund	Lacke	DS-Lacke	Innenfarben	Gewebe-kleber	Fassadenfarben	Silikatfarben	Brand-schutz	Dach-farben	Spritz-spachtel	Bitumen
Pistolenfilter	200 Mesh rot	100 Mesh gelb	100 Mesh gelb	60 Mesh weiß	60 Mesh weiß	30 Mesh grün	30 Mesh grün	30 Mesh grün	ohne	ohne	ohne
OptiSpray S 21/2.0	409-411	413-415	415-417	519	521						
OptiSpray M 25/2.7	409-411	413-415	415-417	519	521-523	525	525	325	525		
OptiSpray L 29/3.2	409-411			519-523	521-723	525	525	325	525		
OptiSpray L 33/4.5	409-411			519-525	521-723	525-531	527-531	325-327	527		
OptiSpray XL 43/7.3	409-411			519-525	521-723	525-531	527-531	325-327	527	533-543	535-537
OptiSpray XL 45/8.3	409-411			519-525	521-723	525-531	527-531	325-327	527	533-543	535-537

bestens geeignet

nicht sinnvoll

bedingt geeignet

ungeeignet

519

Düsengröße (Beispiel: 519 = 50° 0,019")

OptiSpray S21/2.0

Das Einsteiger-Airlessgerät.

- Ideal für Tiefgrund, Lacke und Dispersion für kleinere Objekte
- Robuste manuelle Drucksteuerung
- Großdimensionierte Materialpumpe
- Longlife-Kolben und -Ventile
- Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruck-Filter
- Robustes Entlastungsventil
- Analog-Manometer

Technische Daten

- Ausgelegt für Objekte bis ca. 200 m² und ca. 250 l / Woche
- Förderleistung 2,0 l / min.
- Max. Düsengröße 0.021"
- Gewicht ab 15 kg (Standgerät)
- Max. Schlauchlänge 30 m NW6 / 1/4"
- Max. Druck 21 Mpa (210 bar)
- Motorleistung 1.100 Watt
- Kabellänge 3 m
- Schlauchanschluss 1/4"a NPS Schlauchanschluss
- Schlauch und Pistole 15 m HD-Schlauch 1/4" Xtrem black, Light 4-Finger-Pistole

Lieferbare Ausführungen

- 220V Gleichstrommotor:
- 6074S2120S

Standgerät mit Ansaugschlauch
- 6074S2120SO

Standgerät mit Oberbehälter (und Ansaugschlauch)
- 6074S2120F

Fahrwagengerät



6074S2120S

6074S2120SO

6074S2120F

OptiSpray S21/2.0 Akku

Das Einsteiger-Airlessgerät.

- Ideal für Tiefgrund, Lacke und Dispersion für kleinere Objekte
- Robuste manuelle Drucksteuerung
- Großdimensionierte Materialpumpe
- Longlife-Kolben und -Ventile
- Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruck-Filter
- Robustes Entlastungsventil
- Analog-Manometer
- auch mit 220V Kaltgerätestecker betreibbar (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten

- Ausgelegt für Objekte bis ca. 200 m² und ca. 250 l / Woche
- Förderleistung 2,0 l / min.
- Max. Düsengröße 0.021"
- Gewicht ab 15 kg (Standgerät)
- Max. Schlauchlänge 30 m NW6 / 1/4"
- Max. Druck 21 Mpa (210 bar)
- Motorleistung 1.100 Watt
- Schlauchanschluss 1/4" a NPS Schlauchanschluss
- Schlauch und Pistole 15 m HD-Schlauch 1/4" Xtrem black, Light 4-Finger-Pistole

Lieferbare Ausführungen

(mit FLEX Akkus betreibbar)

- | | |
|-----------------|---|
| 6074S2120ASB | Standgerät Basic ohne Akkus und Ladegerät |
| 6074S2120ASS | Standgerät Kompakt-Set mit 2 x 5,0 Ah Akkus und Ladegerät |
| 6074S2120ASSHOP | Standgerät Optima-Set mit Oberbehälter und Ansaugschlauch, 2 x 5,0 Ah Akkus und Ladegerät |



Akku-Airlessgeräte werden mit 18,0 V Akkus von Flex betrieben

OptiSpray M 25/2.7

Das leistungsstarke Gerät für Lacke, Fertigkleber / -Kleister und Dispersionsfarben für innen.


- Der bürstenlose Motor ermöglicht große Stromkabelverlängerungen
- Konstanter Spritzdruck durch die elektronische Drucksteuerung
- Großdimensionierte Materialpumpe
- Longlife-Kolben und -Ventile
- Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruckfilter
- Robustes Entlastungsventil
- Digital-Display
- Praktischer Tragegriff für leichten und ergonomischen Transport
- Werkzeugloses Schnellwechsel-Ansaugsystem zur besseren Reinigung der Anlage

Technische Daten

- Ausgelegt für Objekte bis ca. 400 m² und ca. 500 l / Woche
- Förderleistung 2,7 l / min.
- Max. Düsengröße 0.025"
- Gewicht 18 kg
- Max. Schlauchlänge 30 m NW6 / 1/4"
- Max. Druck 21 Mpa (210 bar)
- Motorleistung 1.700 Watt
- Kabellänge 3 m
- Schlauchanschluss 1/4" a NPS Schlauchanschluss
- Schlauch und Pistole 15 m HD-Schlauch 1/4" Xtrem black, Comfort-Pistole 350

Lieferbare Ausführungen

- | | |
|------------|------------------|
| 6074M2527S | Standgerät |
| 6074M2527O | mit Oberbehälter |

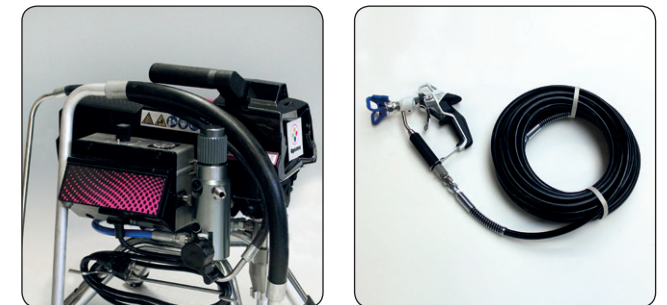

OptiSpray L 29/3.2

**Der kompakte Allrounder – perfekt in der Renovierung.
Leistungsstark und kompakt.**

- Perfekt für große Objekte
- Der bürstenlose Motor ermöglicht große Stromkabelverlängerungen
- Konstanter Spritzdruck durch die elektronische Drucksteuerung
- Großdimensionierte Materialpumpe
- Longlife-Kolben und XL-Ventile mit Spezialkugeln
- Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruck-Filter
- Großes und robustes Entlastungsventil
- Digital-Display
- Großdimensionierte Räder für leichten Transport

Technische Daten

- Ausgelegt für Objekte bis ca. 700 m² und ca. 900 l / Woche
- Förderleistung 3,2 l / min.
- Max. Düsengröße 0,029" oder bei 2 Pistolen 0,019" pro Pistole
- Gewicht 32 kg
- Max. Schlauchlänge 60 m NW6 / 1/4"
- Max. Druck 21 Mpa (210 bar)
- Motorleistung 1.800 Watt
- Kabellänge 3 m
- Schlauchanschluss 1/4" a NPS Schlauchanschluss
- Schlauch und Pistole 15 m HD-Schlauch 1/4" Xtrem black, Comfort-Pistole 350



OptiSpray L 33/4.5

Das Allround-Gerät. Ideal für Fassadenfarbe und Brandschutz.

- Der bürstenlose Motor ermöglicht große Stromkabelverlängerungen
- Konstanter Spritzdruck durch die elektronische Drucksteuerung
- Großdimensionierte Materialpumpe
- Longlife-Kolben und -Ventile
- Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruckfilter
- Robustes Entlastungsventil
- Digital-Display
- Kompakter Fahrwagen ideal für die Renovierung

Technische Daten

- Ausgelegt für Objekte bis ca. 1.000 m² und ca. 1.200 l / Woche
- Förderleistung 4,5 l / min.
- Max. Düsengröße 0,033" oder bei 2 Pistolen 0,021" pro Pistole
- Gewicht 40 kg
- Max. Schlauchlänge 90 m NW6 / 1/4"
- Max. Druck 21 Mpa (210 bar)
- Motorleistung 2.000 Watt
- Kabellänge 3 m
- Schlauchanschluss 3/8" a NPS Schlauchanschluss
- Schlauch und Pistole 15 m HD-Schlauch 3/8" Xtrem black, Comfort-Pistole 350



OptiSpray XL 43/7.3

Das starke Gerät für universelle Einsätze. Top für Spachtel und Farbe. Stark in Power und Robustheit. Perfekt bei Spritzspachtel, Bitumen und Dispersion sowie großen Objekten.

- Der bürstenlose Motor ermöglicht große Stromkabelverlängerungen
- Konstanter Spritzdruck durch die elektronische Drucksteuerung
- Großdimensionierte Materialpumpe
- XXL-Ansaugventil saugt hochviskose Materialien problemlos an
- Longlife-Kolben und -Ventile
- Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruckfilter
- Extra großes und robustes Entlastungsventil
- Digital-Display
- Kompakter Fahrwagen für leichten Transport auf Baustellen



Technische Daten


- Ausgelegt für Objekte bis ca. 2.200 m² und ca. 2.500 l / Woche
- Förderleistung 7,3 l/min.
- Max. Düsengröße 0,043" oder bei 2 Pistolen 0,023" pro Pistole
- Gewicht 56 kg
- Max. Schlauchlänge 90 m NW6 / 1/4" oder 30 m 1/2"
- Max. Druck 21 Mpa (210 bar)
- Motorleistung 3.000 Watt
- Kabellänge 3 m
- Schlauchanschluss 1/2" a NPS Schlauchanschluss
- Schlauch und Pistole 15 m 1/2" Schlauch, 3/8" Peitschenende, 500er HD-Pistole, 525er und 541er Düse



OptiSpray XL 45/8.3

Das Giga-Gerät. Maximale Power und Robustheit. Ideal für große Spritzspachtelbaustellen. Unschlagbar bei Spritzspachtel, Bitumen und Dispersion sowie sehr großen Objekten.

- Der bürstenlose Motor ermöglicht große Stromkabelverlängerungen
- Konstanter Spritzdruck durch die elektronische Drucksteuerung
- Großdimensionierte Materialpumpe
- XXL-Ansaugventil saugt hochviskose Materialien problemlos an
- Longlife-Kolben und XXL-Ventile mit Spezialkugeln
- Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruckfilter
- Extra großes und robustes Entlastungsventil
- Digital-Display
- Kompakter Fahrwagen für leichten Transport auf Baustellen



Technische Daten

- Ausgelegt für Objekte bis ca. 2.200 m² und ca. 2.500 l / Woche
- Förderleistung 8,3 l / min.
- Max. Düsengröße 0,045" oder bei 2 Pistolen 0,029" pro Pistole
- Gewicht 56 kg
- Max. Schlauchlänge 90 m NW6 / 1/4" oder 30 m 1/2"
- Max. Druck 21 Mpa (210 bar)
- Motorleistung 3.000 Watt
- Kabellänge 3 m
- Schlauchanschluss 1/2" a NPS Schlauchanschluss
- Schlauch und Pistole 15 m 1/2" Schlauch, 3/8" Peitschenende, 500er HD-Pistole, 525er und 541er Düse

Lieferbare Varianten:

- OptiSpray XL 45/8.3 auf Fahrwagen
- Optispray XL 45/8.3 Pro auf Fahrwagen mit Schlauchtrommel



OptiSpray HD-Schlauch

- OptiSpray HD-Schlauch blue 15 m 1/4"
- OptiSpray HD-Schlauch blue 15 m 3/8"
- OptiSpray HD-Schlauch X-trem black 7,5 m 1/4"
- OptiSpray HD-Schlauch X-trem black 15 m 1/4"
- OptiSpray HD-Schlauch X-trem black 15 m 1/2"




OptiSpray Airless Schlauch-Pistolen-Düsenset

- 1 x 15 m Airlessschlauch 1/4"
- 1 x 4-Finger Airlesspistole mit Schutzschalter
- 1 x Umkehrdüse LP nach Wahl



OptiSpray Schlauchtrommel

- Schlauchtrommel zur direkten Montage an fast allen fahrbaren Airlessgeräten
- Bequemes Aufrollen von bis zu 45 m HD-Schlauch NW 6
- Lieferumfang: Trommel mit Befestigungselementen und 1,5 m Verbindungsschlauch zum Gerät



OptiSpray Airlesspistolen:

- 4-Finger Airlesspistole mit RAC X Schalter
- HD-Pistole blau mit RAC X Schalter für Spachtel und schwere Materialien
- Light 4-Finger Airlesspistole ohne Schalter
- Comfort 350 Airlesspistole ohne Schalter
- Inline 220 Airlesspistole ohne Schalter



OptiSpray Airless-Wechseldüse RAC X

OptiSpray Schutzkappe RAC X RAC X



OptiSpray Düsenverlängerung

- OptiSpray Düsenverlängerung 25 cm
- OptiSpray Düsenverlängerung 50 cm
- OptiSpray Düsenverlängerung 75 cm
- OptiSpray Düsenverlängerung 100 cm




OptiSpray Pistolenfilter

- | | | |
|------------|------|-------------------------------------|
| • 30 mesh | grün | für Silikatfarben und Brandschutz |
| • 60 mesh | weiß | für Innen- & Fassadenfarben |
| • 100 mesh | gelb | für Lacke und Dickschichtlacke |
| • 200 mesh | rot | für Tiefengrund und Imprägnierungen |



OptiSpray Gerätefilter

- | | | |
|------------|-------|-----------------|
| • 60 mesh | klein | für S-M Geräte |
| • 60 mesh | groß | für L-XL Geräte |
| • 100 mesh | klein | für S-M Geräte |
| • 100 mesh | groß | für L-XL Geräte |



OptiSpray SprayRoller 50 / 90 cm

SprayRoller Kopf mit 25 cm Walze 21 mm Flor, 50 / 90 cm Verlängerung, Inline-Pistole und Düse



OptiSpray 60 l Behälter

Fahrbarer Großmengenbehälter für Spritzspachtel. Optional mit Sackpresse und Rüttler. Mit der Sackpresse können die Polybeutel ideal ausgequetscht werden. Der elektrisch angetriebene Rüttler klopft am Gehäuse und lässt so das Material nachfließen.



Kategorie	Optima-Produkt	Düsengröße	Arbeitsdruck	Pistolenfilter
01 Grundierung	Acryl Tiefgrund (nachbürsten)	0,009" - 0,011"	90 - 120	200 mesh (grün)
01 Grundierung	Bio-Tec Fixativ (nachbürsten)	0,009" - 0,011"	90 - 120	200 mesh (grün)
01 Grundierung	Grundierkonzentrat (nachbürsten)	0,009" - 0,011"	90 - 120	200 mesh (grün)
01 Grundierung	Hydro Tiefgrund (nachbürsten)	0,009" - 0,011"	90 - 120	200 mesh (grün)
01 Grundierung	Hydro-Gel	0,017" - 0,021"	130 - 170	60 mesh (weiß)
01 Grundierung	Universalgrund WP	0,017" - 0,021"	130 - 150	30 mesh (grün)
02 Innenfarbe	Bio-Tec Soul Inn	0,021" - 0,025"	130 - 150	30 mesh (grün)
02 Innenfarbe	Deckenschwarz	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	DIN-Weiß	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	Doppeldeck	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	Edelweiß	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	Hochglanzlatex	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	Innotec 3000	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	Iso-Top Aqua (kationisches Bindemittel)	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	Iso-Top LH	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	Mattlatex	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	Premium Samtmatt	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	Premium Satin	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	Profi-Weiß	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
02 Innenfarbe	Seidenlatex	0,019" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)

Kategorie	Optima-Produkt	Düsengröße	Arbeitsdruck	Pistolenfilter
03 Fassadenfarbe	Bio-Tec Soul Out	0,021" - 0,027"	130 - 170	30 mesh (grün)
03 Fassadenfarbe	Cera-Roofcoat	0,023" - 0,027"	150 - 170	30 mesh (grün)
03 Fassadenfarbe	Diffusan 3000	0,023" - 0,027"	130 - 170	60 mesh (weiß)
03 Fassadenfarbe	Hybrid Fassadenfarbe	0,023" - 0,027"	130 - 170	60 mesh (weiß)
03 Fassadenfarbe	Perlosan	0,023" - 0,027"	130 - 170	60 mesh (weiß)
03 Fassadenfarbe	Reinacrylat-Fassadenfarbe	0,021" - 0,025"	130 - 150	60 mesh (weiß)
03 Fassadenfarbe	RenoTherm NQG	0,023" - 0,027"	130 - 170	60 mesh (weiß)
04 Kleber	Bio-Tec Vlies- & Gewebekleber	0,021" - 0,027"	150 - 200	60 mesh (weiß)
04 Kleber	Gewebekleber	0,021" - 0,027"	150 - 200	60 mesh (weiß)
04 Kleber	Opticoll Rohfaserkleister	0,021" - 0,027"	130 - 170	60 mesh (weiß)
05 Spachtelmasse	Bio-Tec Leichtspachtel	0,031" - 0,043"	160 - 180	ohne

Meine
farbige
Welt.

Farben Klein GmbH

Im Rotfeld 11 · 66115 Saarbrücken

Telefon: 0681 / 9 48 35-0

Telefax: 0681 / 9 48 35-95

E-Mail: info@farbenklein.de

Am Butterhügel 3 · 66450 Bexbach

Telefon: 06826 / 9 65 59-0

Telefax: 06826 / 9 65 59-20

E-Mail: bexbach@farbenklein.de

Wallonenweg 2 · 54411 Hermeskeil

Telefon: 06503 / 9 52 42-0

Telefax: 06503 / 9 52 42-20

E-Mail: hermeskeil@farbenklein.de



NEU: nutzen Sie unseren WhatsApp-Service
für noch schnelleren und einfacheren Kontakt.

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 7:00-16:30 Uhr, Sa 8:00-12:00 Uhr. Filiale Hermeskeil samstags geschlossen.

www.farbenklein.de